


Rozměry: 180mm x 140mm

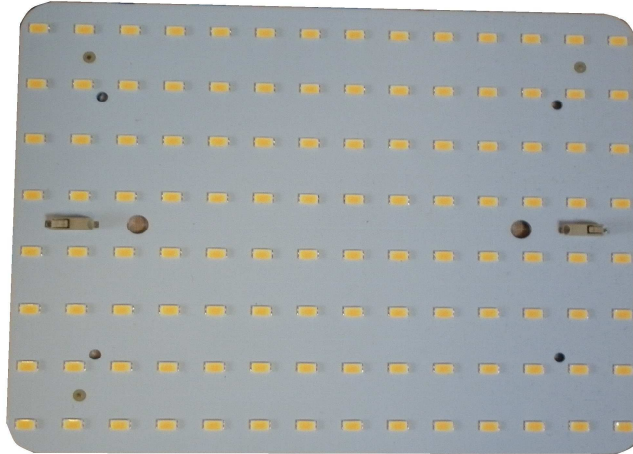

I max: 960mA
U max: 44V
W max: 42W
PCB: hliník 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-071A-112-CM-3000-0,90-82	53256-30	3000	112	950	38,6	6595	171	6265	162	40,6
				800	32,5	5664	174	5381	166	
				650	26,4	4738	180	4501	171	
NL-071A-112-CM-4000-0,90-82	53256-40	4000	112	950	38,6	6983	181	6633	172	40,6
				800	32,5	5998	185	5698	175	
				650	26,4	5016	190	4766	181	
NL-071A-112-CM-5000-0,90-82	53256-50	5000	112	950	38,6	7176	186	6818	177	40,6
				800	32,5	6164	190	5856	180	
				650	26,4	5156	195	4898	186	

Index podání barev:
 Ra>80

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

Svorkovnice:
 2x 1-pin

