


Rozměry: 225mm x 170mm

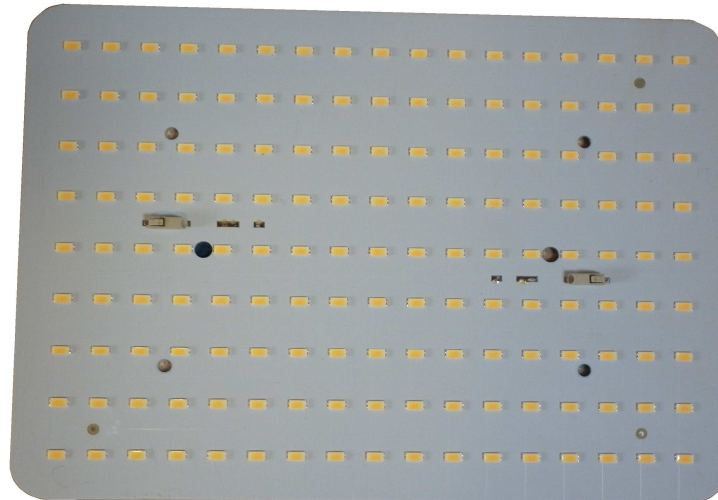

I max: 1080mA
U max: 54V
W max: 58W
PCB: hliník 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-072A-153-CM-3000-1,05-82	53257-30	3000	153	1050	51,8	8851	171	8408	162	49,3
				900	44,4	7738	174	7351	166	
				700	34,5	6195	180	5886	171	
NL-072A-153-CM-4000-1,05-82	53257-40	4000	153	1050	51,8	9371	181	8903	172	49,3
				900	44,4	8193	185	7783	175	
				700	34,5	6560	190	6232	181	
NL-072A-153-CM-5000-1,05-82	53257-50	5000	153	1050	51,8	9632	186	9150	177	49,3
				900	44,4	8421	190	8000	180	
				700	34,5	6742	195	6405	186	

Index podání barev:
 Ra>80

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

Svorkovnice:
 2x 1-pin

