


Rozměry: Ø 95mm

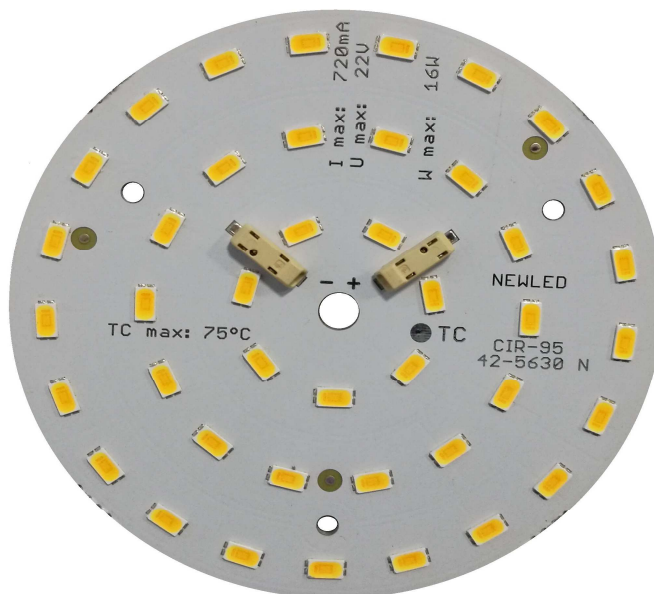

I max: 720mA
U max: 22V
W max: 16W
PCB: hliník 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-203A-42-CM-3000-0,70-82	53032-30	3000	42	700	14,2	2430	171	2308	162	20,3
				600	12,2	2124	174	2018	166	
				500	10,2	1805	178	1715	169	
NL-203A-42-CM-4000-0,70-82	53032-40	4000	42	700	14,2	2573	181	2444	172	
				600	12,2	2249	185	2137	175	
				500	10,2	1911	188	1815	179	
NL-203A-42-CM-5000-0,70-82	53032-50	5000	42	700	14,2	2644	186	2512	177	
				600	12,2	2312	190	2196	180	
				500	10,2	1964	194	1866	184	

Index podání barev:
Ra>80


Úhel vyzařování:
120°

Teplota okolí Ta:
-25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
max. +75°C

Životnost L70:
>60.000h při Tc=+75°C
(při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

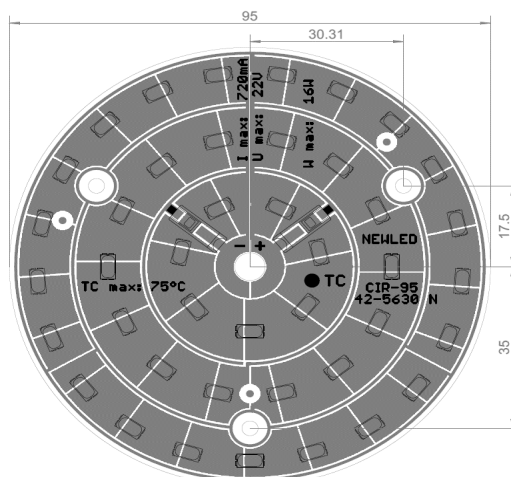

Svorkovnice:
2x 1-pin

