

Rozměry: Ø 240mm



I max: 1080mA
U max: 22V
W max: 24W
PCB: hliník 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-205A-63-CM-3000-1,05-82	53035-30	3000	63	1050	21,3	3644	171	3462	162	20,3
				925	18,8	3275	174	3111	166	
				800	16,2	2888	178	2743	169	
NL-205A-63-CM-4000-1,05-82	53035-40	4000	63	1050	21,3	3859	181	3666	172	20,3
				925	18,8	3467	185	3294	175	
				800	16,2	3058	188	2905	179	
NL-205A-63-CM-5000-1,05-82	53035-50	5000	63	1050	21,3	3966	186	3768	177	20,3
				925	18,8	3564	190	3385	180	
				800	16,2	3143	194	2985	184	

Index podání barev:
Ra>80


Úhel vyzařování:
120°

Teplota okolí Ta:
-25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
max. +75°C

Životnost L70:
>60.000h při Tc=+75°C
(při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

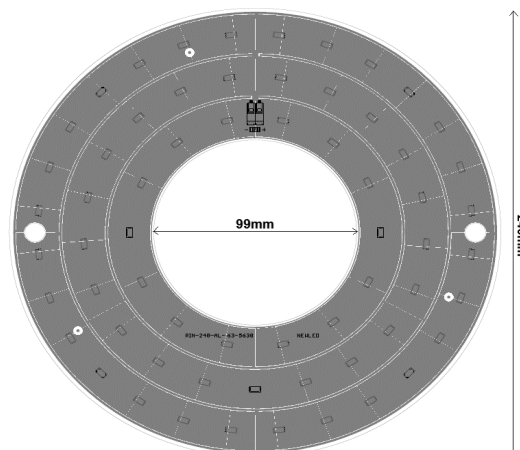

Svorkovnice:
1x 2-pin

