


Rozměry: 575mm x 120mm

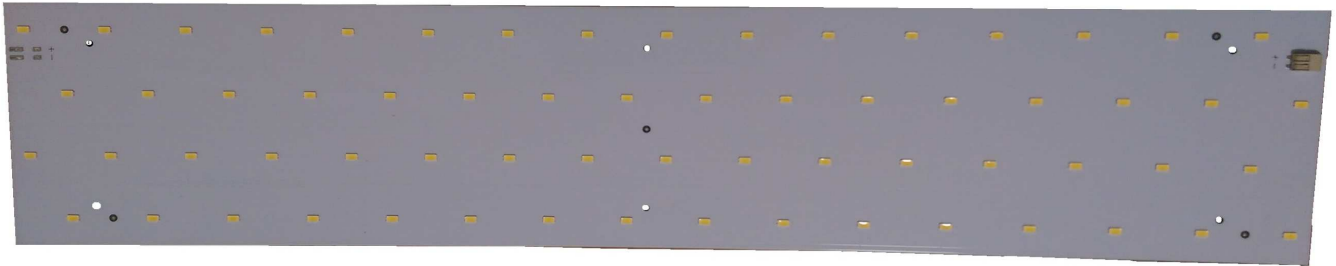

I max: 480mA
U max: 51V
W max: 25W
PCB: FR4 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-213F-64-CM-3000-0,48-82	53262-30	3000	64	450	20,9	3570	171	3392	162	46,4
				350	16,2	2888	178	2743	169	
				300	13,9	2499	180	2374	171	
NL-213F-64-CM-4000-0,48-82	53262-40	4000	64	450	20,9	3780	181	3591	172	46,4
				350	16,2	3058	188	2905	179	
				300	13,9	2646	190	2514	181	
NL-213F-64-CM-5000-0,48-82	53262-50	5000	64	450	20,9	3885	186	3691	177	46,4
				350	16,2	3143	194	2985	184	
				300	13,9	2720	195	2584	186	

Index podání barev:
 Ra>80

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

Svorkovnice:
 2x 2-pin

