


Rozměry: Ø 440mm

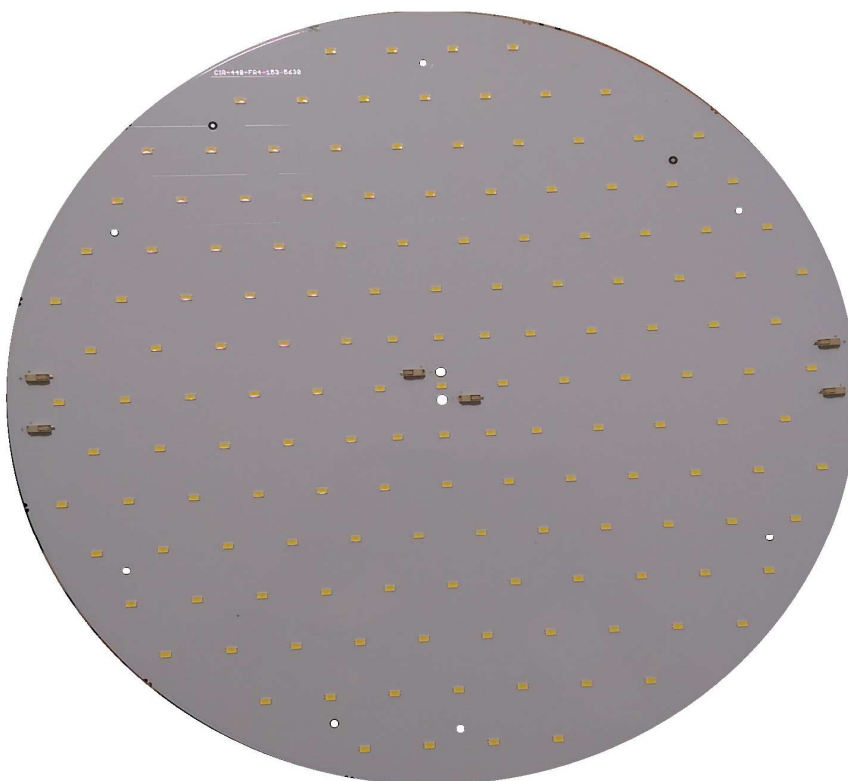

I max: 1080mA
U max: 53V
W max: 57W
PCB: FR4 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-218F-153-CM-3000-1,05-82	53265-30	3000	153	1050	51,8	8851	171	8408	162	49,3
				925	45,6	7953	174	7555	166	
				800	39,4	7013	178	6662	169	
NL-218F-153-CM-4000-1,05-82	53265-40	4000	153	1050	51,8	9371	181	8903	172	49,3
				925	45,6	8421	185	8000	175	
				800	39,4	7426	188	7054	179	
NL-218F-153-CM-5000-1,05-82	53265-50	5000	153	1050	51,8	9632	186	9150	177	49,3
				925	45,6	8655	190	8222	180	
				800	39,4	7632	194	7250	184	

Index podání barev:
Ra>80


Úhel vyzařování:
120°

Teplota okolí Ta:
-25°C ... +55°C

Teplota modulu Tc:
max. +75°C

Životnost L70:
>60.000h při Tc=+75°C
(při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

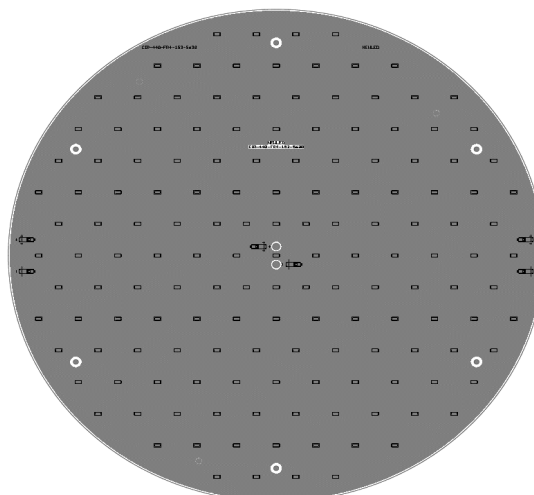

Svorkovnice:
2x 1-pin až 6x 1-pin

