

Rozměry: Ø 170mm



I max: 720mA
U max: 43V
W max: 31W
PCB: FR4 1,6mm

www.newled.cz

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-219F-84-CM-3000-0,70-82	53266-30	3000	84	700	28,4	4859	171	4616	162	40,6
				600	24,4	4248	174	4036	166	
				500	20,3	3610	178	3429	169	
NL-219F-84-CM-4000-0,70-82	53266-40	4000	84	700	28,4	5145	181	4888	172	40,6
				600	24,4	4498	185	4273	175	
				500	20,3	3822	188	3631	179	
NL-219F-84-CM-5000-0,70-82	53266-50	5000	84	700	28,4	5288	186	5024	177	40,6
				600	24,4	4623	190	4392	180	
				500	20,3	3928	194	3732	184	

Index podání barev:
Ra>80


Úhel vyzařování:
120°

Teplota okolí Ta:
-25°C ... +55°C


Teplota modulu Tc:
max. +75°C

Životnost L70:
>60.000h při Tc=+75°C
(při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

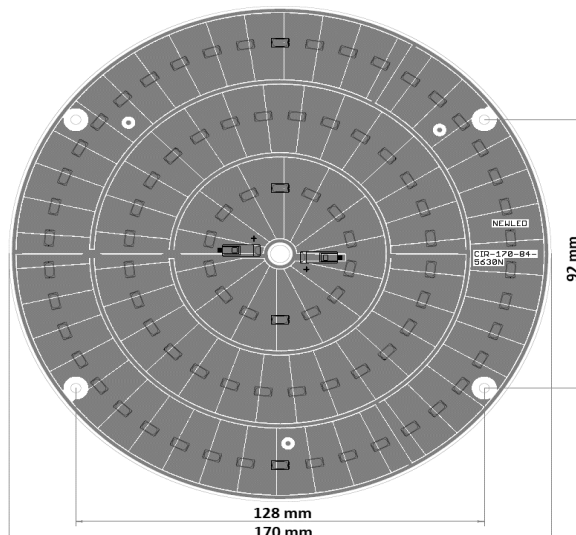

Svorkovnice:
2x 1-pin



Verze 2019/03/11