


Rozměry: Ø 330mm

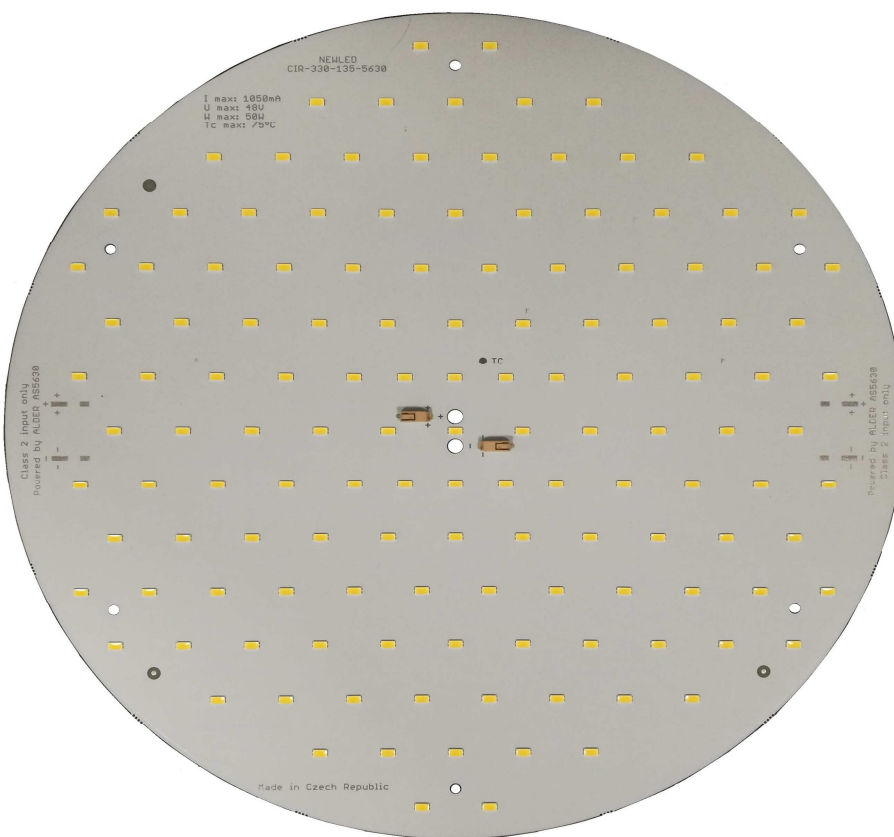

**I max:** 1080mA  
**U max:** 48V  
**W max:** 50W  
**PCB:** FR4 1,6mm

[www.newled.cz](http://www.newled.cz)

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-222F-135-CM-3000-1,05-82	53271-30	3000	135	1050	45,7	7809	171	7419	162	43,5
				925	40,2	7017	174	6666	166	
				800	34,8	6188	178	5879	169	
NL-222F-135-CM-4000-1,05-82	53271-40	4000	135	1050	45,7	8269	181	7855	172	43,5
				925	40,2	7430	185	7059	175	
				800	34,8	6552	188	6224	179	
NL-222F-135-CM-5000-1,05-82	53271-50	5000	135	1050	45,7	8498	186	8074	177	43,5
				925	40,2	7636	190	7255	180	
				800	34,8	6734	194	6397	184	

**Index podání barev:**  
 Ra>80


**Úhel vyzařování:**  
 120°

**Teplota okolí Ta:**  
 -25°C ... +55°C

**Teplota modulu Tc:**  
 max. +75°C

**Životnost L70:**  
 >60.000h při Tc=+75°C  
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

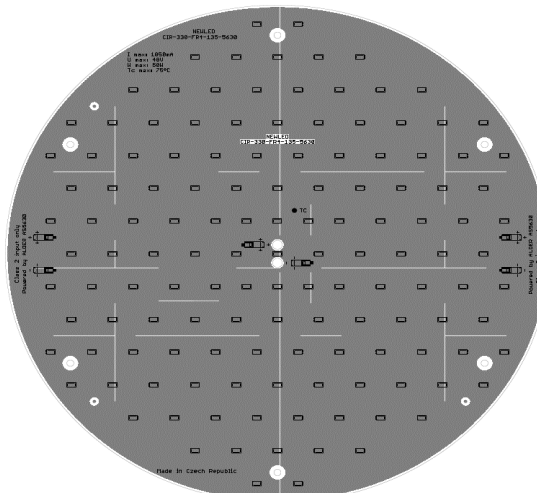

**Svorkovnice:**  
 2x 1-pin až 6x 1-pin

