


Rozměry: 150mm x 150mm

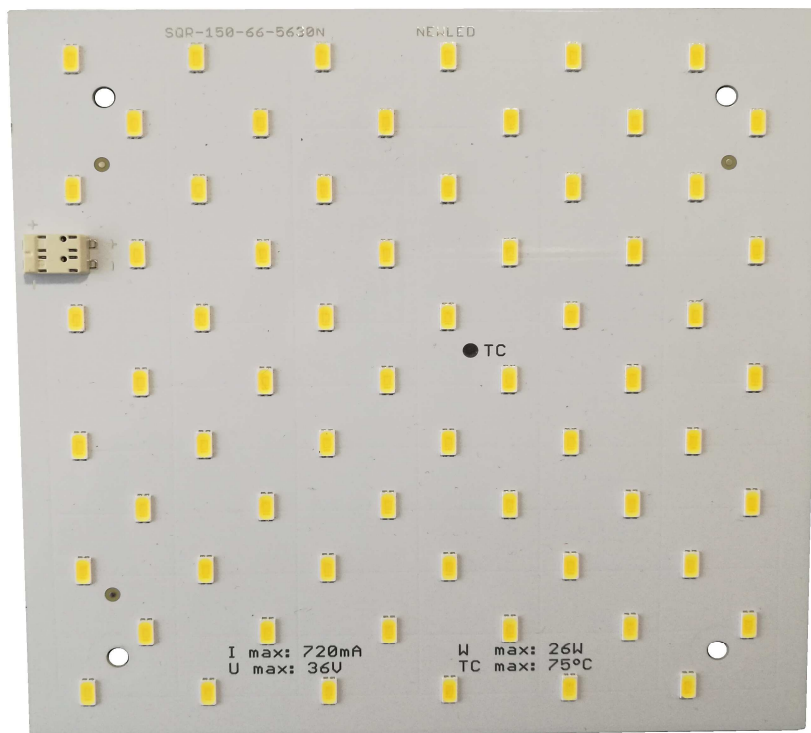

**I max:** 720mA  
**U max:** 34V  
**W max:** 24W  
**PCB:** hliník 1,6mm

[www.newled.cz](http://www.newled.cz)

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-228A-66-CM-3000-0,70-82	53275-30	3000	66	700	22,3	3818	171	3627	162	31,9
				600	19,1	3338	174	3171	166	
				500	16,0	2836	178	2694	169	
NL-228A-66-CM-4000-0,70-82	53275-40	4000	66	700	22,3	4043	181	3840	172	31,9
				600	19,1	3534	185	3358	175	
				500	16,0	3003	188	2853	179	
NL-228A-66-CM-5000-0,70-82	53275-50	5000	66	700	22,3	4155	186	3947	177	31,9
				600	19,1	3632	190	3451	180	
				500	16,0	3086	194	2932	184	

**Index podání barev:**  
 Ra>80


**Úhel vyzařování:**  
 120°

**Teplota okolí Ta:**  
 -25°C ... +55°C

**Teplota modulu Tc:**  
 max. +75°C

**Životnost L70:**  
 >60.000h při Tc=+75°C  
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

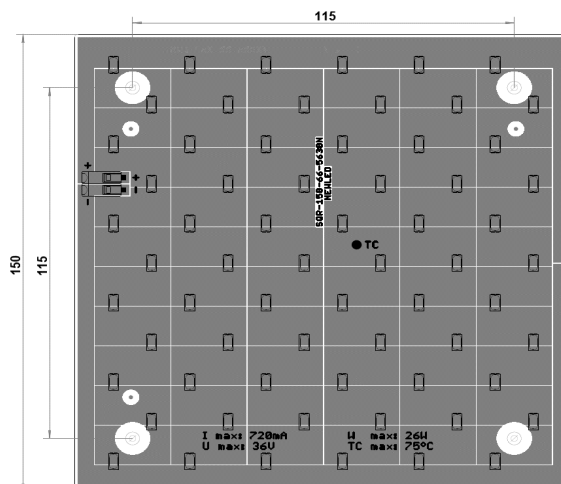

**Svorkovnice:**  
 1x 2-pin

