


Rozměry: Ø 130mm

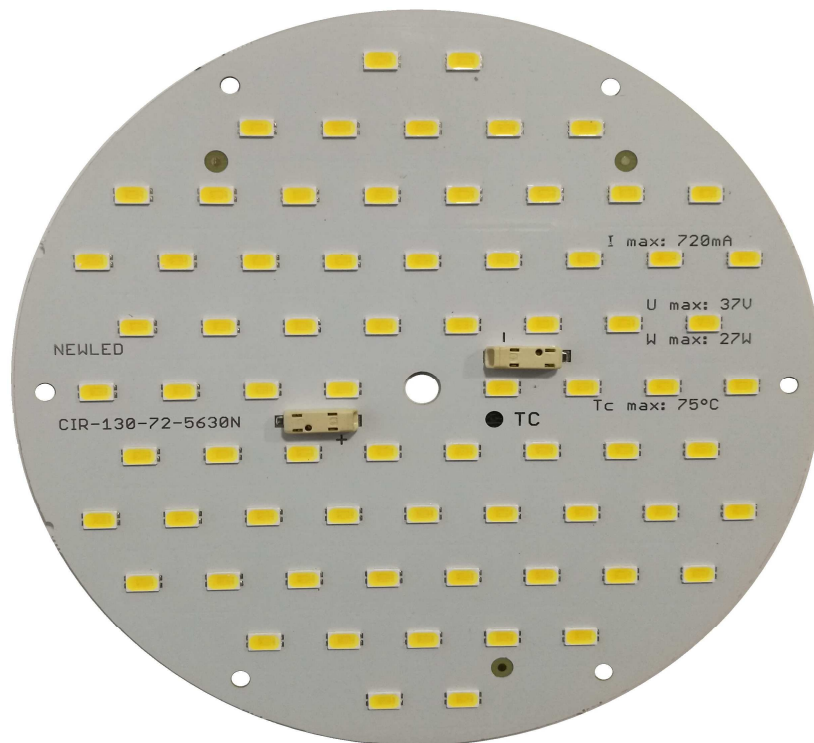

**I max:** 720mA  
**U max:** 37V  
**W max:** 27W  
**PCB:** FR4 1,6mm

[www.newled.cz](http://www.newled.cz)

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-234F-72-CM-3000-0,70-82	53280-30	3000	72	700	24,4	4165	171	3957	162	34,8
				600	20,9	3641	174	3459	166	
				500	17,4	3094	178	2939	169	
NL-234F-72-CM-4000-0,70-82	53280-40	4000	72	700	24,4	4410	181	4190	172	34,8
				600	20,9	3856	185	3663	175	
				500	17,4	3276	188	3112	179	
NL-234F-72-CM-5000-0,70-82	53280-50	5000	72	700	24,4	4533	186	4306	177	34,8
				600	20,9	3963	190	3765	180	
				500	17,4	3367	194	3199	184	

**Index podání barev:**  
Ra>80


**Úhel vyzařování:**  
120°

**Teplota okolí Ta:**  
-25°C ... +55°C

**Teplota modulu Tc:**  
max. +75°C

**Životnost L70:**  
>60.000h při Tc=+75°C  
(při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

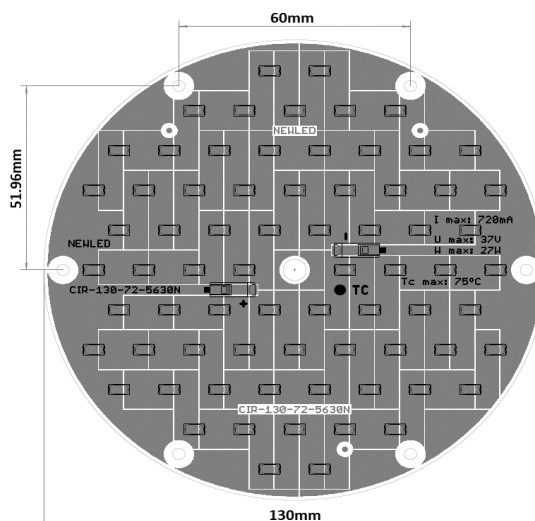

**Svorkovnice:**  
2x 1-pin

