

DL 230 15W / 20W / 30W

LED DOWNLIGHT



NL-DL-R230x38-xxW-yy

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


Model-typ	NL-DL-R230x38-xxW-yy
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	15 W, 20 W, 30 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	> 0,9
Typ diod	AS-3528WxA2-C4HC2-A-M-YP
Počet LED	144 ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	Ø230 mm x 38 mm
Hmotnost	0,64 kg (bez předřadníku)
Krytí	IP40
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L80)	min. 60 000 h
Index podání barev	Ra > 80
Tolerance barev	3 SDCM
Barva svítidla	bílý rámeček, černý chladič



IP40

120°

AL

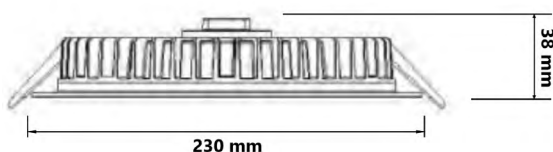

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo je vhodné pro použití do minerálních podhledů nebo do sádkartonu a je typické pro kancelářské a komerční osvětlení. Svítidla DL 230 jsou určeny pro otvor o průměru 200 mm.

Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor	Příkon	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
54804-30	NL-DL-R180x38-15W-WW	opál	15W	3000K	teplá bílá	1 720 lm
54804-40	NL-DL-R180x38-15W-WN	opál	15W	4000K	normální bílá	1 910 lm
54805-30	NL-DL-R180x38-20W-WN	opál	20W	3000K	teplá bílá	2 200 lm
54805-40	NL-DL-R180x38-20W-WN	opál	20W	4000K	normální bílá	2 440 lm
54806-30	NL-DL-R180x38-30W-WN	opál	30W	3000K	teplá bílá	3 190 lm
54806-40	NL-DL-R180x38-30W-WN	opál	30W	4000K	normální bílá	3 540 lm