

Ecoline 80W

VENKOVNÍ SVÍTIDLO



NL-ECL-540×260-80W-xx-yy

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-ECL-540×260-80W-xx-yy
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT90/170-277/1A04DIMLT2E
Celkový příkon svítidla	80 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	40 ks
Úhel vyzařování	120° / 90° / 60° / 30°
PCB materiál	hliník
Rozměry	540 mm × 260 mm × 185 mm
Hmotnost	4,8 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-30° C – +75° C
Teplota okolí (ta)	-30° C – +50° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

IK08

DALI

CLO

ASTRO
DIM

MAINS
DIM


STEP
DIM



Napájecí zdroj je oddělen od LED modulu



Nastavitelný stupeň náklonu

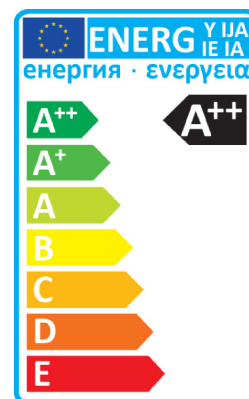



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Úhel vyzařování	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51761-65	NL-ECL-540x260-80W-WC-c	120°	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51761-50	NL-ECL-540x260-80W-WD-c	120°	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51761-40	NL-ECL-540x260-80W-WN-c	120°	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51761-30	NL-ECL-540x260-80W-WW-c	120°	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm
51762-65	NL-ECL-540x260-80W-WC-90	90°	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51762-50	NL-ECL-540x260-80W-WD-90	90°	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51762-40	NL-ECL-540x260-80W-WN-90	90°	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51762-30	NL-ECL-540x260-80W-WW-90	90°	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm
51763-65	NL-ECL-540x260-80W-WC-60	60°	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51763-50	NL-ECL-540x260-80W-WD-60	60°	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51763-40	NL-ECL-540x260-80W-WN-60	60°	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51763-30	NL-ECL-540x260-80W-WW-60	60°	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm
51764-65	NL-ECL-540x260-80W-WC-30	30°	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51764-50	NL-ECL-540x260-80W-WD-30	30°	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51764-40	NL-ECL-540x260-80W-WN-30	30°	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51764-30	NL-ECL-540x260-80W-WW-30	30°	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Ecoline 80W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení komunikací, přechodů, parkovišť a staveb.

Řada svítidel Ecoline je vybavena funkcí AstroDIM, která umožňuje dodatečnou úsporu energie při pološeru. Dále funkcí MainsDIM pro stmívání pomocí snížení amplitudy síťového napětí a funkcí DALI pro dálkové řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“. Svítidlo má integrovanou bleskojistku i ochranu proti přehřátí a montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 60mm.

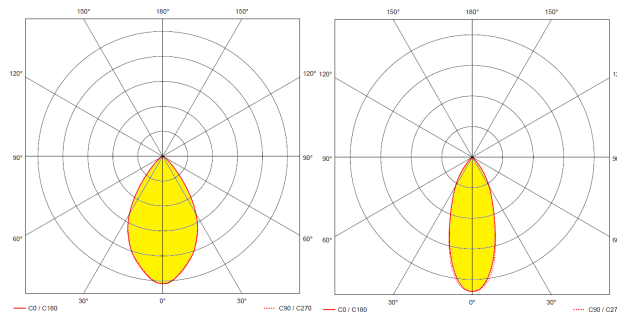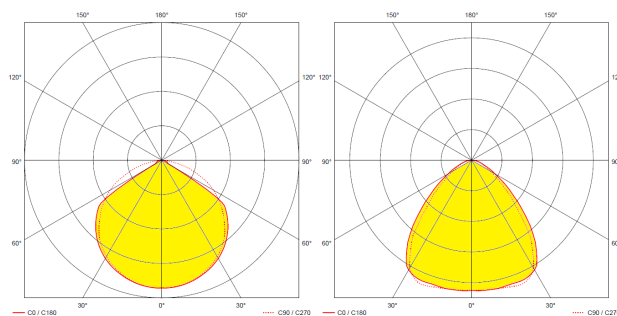

Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.