

## NL-ECL-540×260-80W-xx

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-ECL-540×260-80W-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT90/170-277/1A04DIMLT2E
Celkový příkon svítidla	80 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	40 ks
Úhel vyzařování	150°/65°
PCB materiál	hliník
Rozměry	540 mm × 260 mm × 185 mm
Hmotnost	4,8 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-30° C – +75° C
Teplota okolí (ta)	-30° C – +50° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

IK08

DALI

CLO

ASTRO  
DIM

MAINS  
DIM

STEP  
DIM


CE



Napájecí zdroj je oddělen od LED modulu



Nastavitelný stupeň náklonu

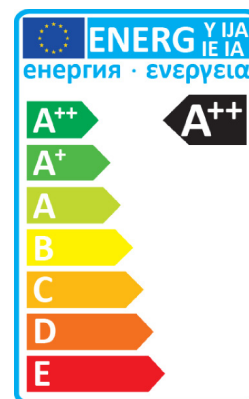

## BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51760-65	NL-ECL-540×260-80W-WC	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51760-50	NL-ECL-540×260-80W-WD	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51760-40	NL-ECL-540×260-80W-WN	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51760-30	NL-ECL-540×260-80W-WW	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm


## POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Ecoline 80W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení komunikací, parkovišť a staveb.

Řada svítidel Ecoline je vybavena funkcí AstroDIM, která umožňuje dodatečnou úsporu energie při pološeru. Dále funkcí MainsDIM pro stmívání pomocí snížení amplitudy síťového napětí a funkcí DALI pro dálkové řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“. Svítidlo má integrovanou bleskojistku i ochranu proti přehřátí a montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 60mm.



*Díky asymetrické optice je svítidlo velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.*

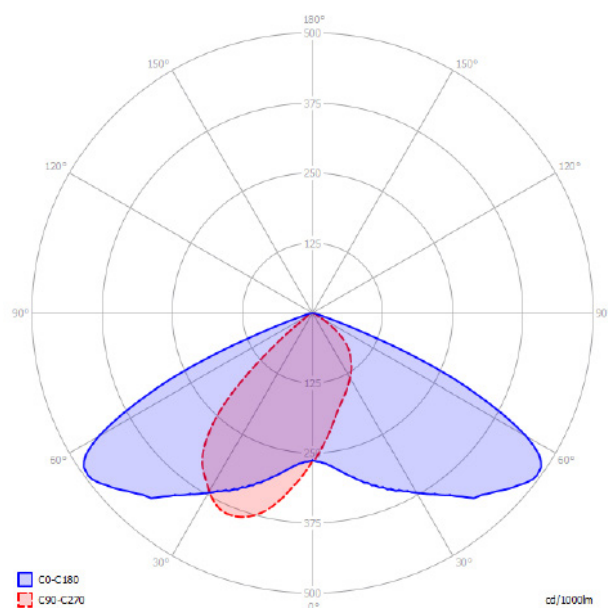

## SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY:

### Ecoline 115W

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51775-65	NL-ECL-580×305-115W-WC	studená bílá	6 500 K	15 840 lm
51775-50	NL-ECL-580×305-115W-WD	denní bílá	5 000 K	15 840 lm
51775-40	NL-ECL-580×305-115W-WN	normální bílá	4 000 K	15 840 lm
51775-30	NL-ECL-580×305-115W-WW	teplá bílá	3 000 K	14 260 lm