

NL-ECL-580×305-115W-xx-yy

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-ECL-580×305-115W-xx-yy
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT165/170-240/1A04DIMLT2E
Celkový příkon svítidla	115 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	60 ks
Úhel vyzařování	120° / 90° / 60° / 30°
PCB materiál	hliník
Rozměry	580 mm × 305 mm × 185 mm
Hmotnost	6,6 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-30° C – +75° C
Teplota okolí (ta)	-30° C – +50° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

IK08

DALI

CLO

ASTRO
DIM

MAINS
DIM

STEP
DIM



Napájecí zdroj je oddělen od LED modulu



Nastavitelný stupeň náklonu



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Úhel vyzařování	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51776-65	NL-ECL-580×305-115W-WC-c	120°	studená bílá	6 500 K	15 840 lm
51776-50	NL-ECL-580×305-115W-WD-c	120°	denní bílá	5 000 K	15 840 lm
51776-40	NL-ECL-580×305-115W-WN-c	120°	normální bílá	4 000 K	15 840 lm
51776-30	NL-ECL-580×305-115W-WW-c	120°	teplá bílá	3 000 K	14 260 lm
51777-65	NL-ECL-580×305-115W-WC-90	90°	studená bílá	6 500 K	15 840 lm
51777-50	NL-ECL-580×305-115W-WD-90	90°	denní bílá	5 000 K	15 840 lm
51777-40	NL-ECL-580×305-115W-WN-90	90°	normální bílá	4 000 K	15 840 lm
51777-30	NL-ECL-580×305-115W-WW-90	90°	teplá bílá	3 000 K	14 260 lm
51778-65	NL-ECL-580×305-115W-WC-60	60°	studená bílá	6 500 K	15 840 lm
51778-50	NL-ECL-580×305-115W-WD-60	60°	denní bílá	5 000 K	15 840 lm
51778-40	NL-ECL-580×305-115W-WN-60	60°	normální bílá	4 000 K	15 840 lm
51778-30	NL-ECL-580×305-115W-WW-60	60°	teplá bílá	3 000 K	14 260 lm
51779-65	NL-ECL-580×305-115W-WC-30	30°	studená bílá	6 500 K	15 840 lm
51779-50	NL-ECL-580×305-115W-WD-30	30°	denní bílá	5 000 K	15 840 lm
51779-40	NL-ECL-580×305-115W-WN-30	30°	normální bílá	4 000 K	15 840 lm
51779-30	NL-ECL-580×305-115W-WW-30	30°	teplá bílá	3 000 K	14 260 lm

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Ecoline 115W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení komunikací, přechodů, parkovišť a staveb.

Řada svítidel Ecoline je vybavena funkcí AstroDIM, která umožňuje dodatečnou úsporu energie při pološeru. Dále funkcí MainsDIM pro stmívání pomocí snížení amplitudy síťového napětí a funkcí DALI pro dálkové řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“. Svítidlo má integrovanou bleskojistku i ochranu proti přehřátí a montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 60mm.

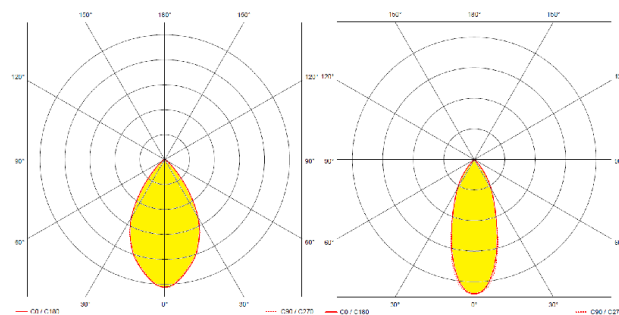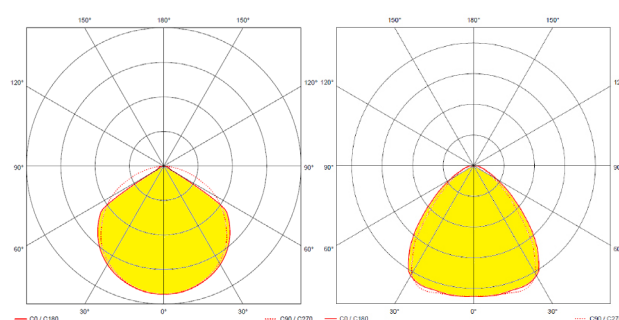

Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.