

Arena Pro HLC 120W

HALOVÉ SVÍTIDLO



NL-HLC-320×220-120W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-tyt	NL-HLC-320×220-120W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	120 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	> 0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	256 ks
Úhel vyzařování	120°, 60°, 60°/90°
PCB materiál	hliník
Rozměry	323 mm × 220 mm × 176 mm
Hmotnost	4,1 kg
Krytí	IP66
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	60 000 h
Index podání barev	Ra > 80
Barva svítidla	světle šedá



IP66


DALI




120°

60°

60°/90°

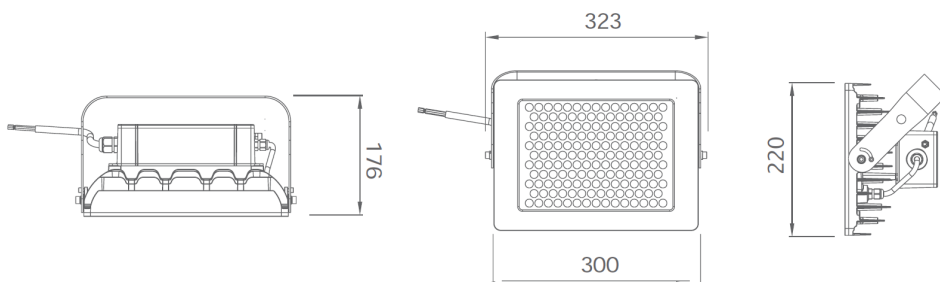

Lité hliníkové tělo je vybaveno otočným držákem s nerezové oceli.

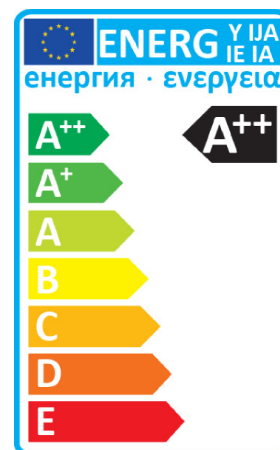

Arena Pro HLC 120W

HALOVÉ SVÍTIDLO



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Arena Pro HLC je určeno především pro osvětlení průmyslových a sportovních hal.


Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. Arena Pro je koncipována do jednoduchého designu a díky otočné konstrukci je prakticky využitelná v různě dispozičně řešených prostorách.

Arena Pro je dostupná ve třech variantách s různými úhly svícení: 120°, 60° a 60°/90°. Krytí IP66 je vhodné jak pro vnitřní tak venkovní použití.



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
98431-50	NL-HLC-320×220-120W-WD	čirý / 120°	5 000 K	denní bílá	17 000 lm
98431-40	NL-HLC-320×220-120W-WN	čirý / 120°	4 000 K	normální bílá	17 000 lm
98336-50	NL-HLC-320×220-120W-WD-60	čočka / 60°	5 000 K	denní bílá	16 800 lm
98336-40	NL-HLC-320×220-120W-WN-60	čočka / 60°	4 000 K	normální bílá	16 800 lm
98326-50	NL-HLC-320×220-120W-WD-3090	čočka / 30°/90°	5 000 K	denní bílá	16 800 lm
98326-40	NL-HLC-320×220-120W-WN-3090	čočka / 30°/90°	4 000 K	normální bílá	16 800 lm

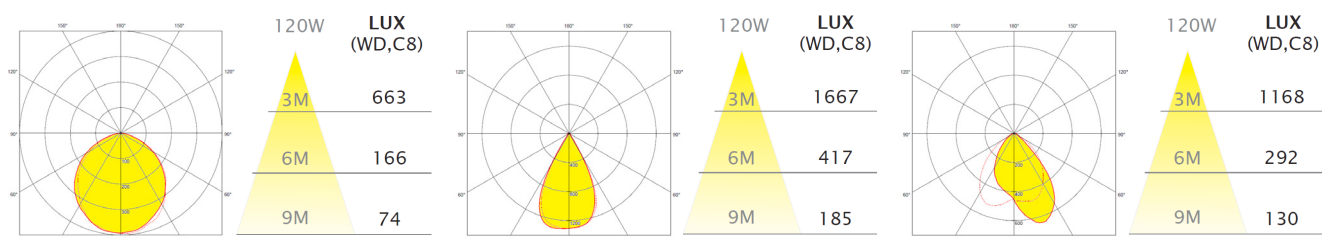

Díky usměrňování světelného toku pomocí různých optik je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.