

LPL2 2000x86 70W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



NL-LPL2-2000x86-70W-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-LPL2-2000x86-70W-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2
Celkový příkon svítidla	70 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	192 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	1985mm x 86mm x 65mm
Hmotnost	5,3 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	eloxovaný hliník



VYROBENO V ČR

IP65

DALI


TOUCH
DIM

CLO

IK08

1-10V

120°

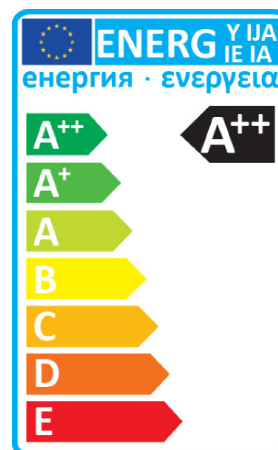

Celohliníkové tělo je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.

LPL2 2000x86 70W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51956-50	NL-LPL2-2000x86-70W-WD	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	10 080 lm
51956-40	NL-LPL2-2000x86-70W-WN	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	10 080 lm
51956-30	NL-LPL2-2000x86-70W-WW	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	9 110 lm
51960-50	NL-LPL2-2000x86-70W-WD-D DALI	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	10 080 lm
51960-40	NL-LPL2-2000x86-70W-WN-D DALI	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	10 080 lm
51960-30	NL-LPL2-2000x86-70W-WW-D DALI	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	9 110 lm


POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Univerzální liniová svítidla LPL2 jsou vhodná zejména pro osvětlení průmyslových provozů, chodeb a dílen.

Svítidla LPL2 poskytují rovnoměrné osvětlení prostor. Standardně se dodávají s mléčným difuzorem.

LPL2 je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Kvalitní hliníkový korpus zajišťuje dokonalý odvod tepla a tvoří nosnou konstrukci pro variabilní způsob instalace.

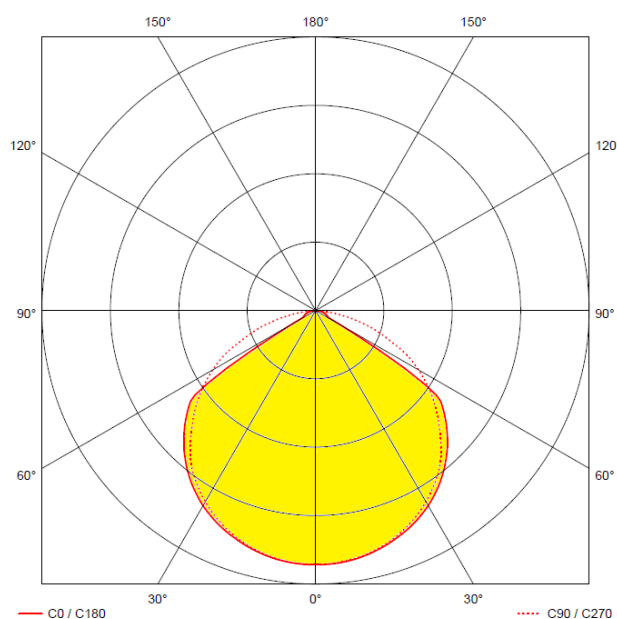

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY: LPL2 1000 35W

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51955-50	NL-LPL2-1000x86-35W-WD	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	5 040 lm
51955-40	NL-LPL2-1000x86-35W-WN	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	5 040 lm
51955-30	NL-LPL2-1000x86-35W-WW	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	4 550 lm