


NL-OLL-4050x60-yyW-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-OLL-4050x60-yyW-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	96 W, 82 W, 73 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5630WxA2-C4C120-0101-YC8
Počet LED	420 ks
Úhel vyzařování	120°
Materiál	FR4
Rozměry	4050 mm × 60 mm × 70 mm
Hmotnost	8 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	elox - stříbrná

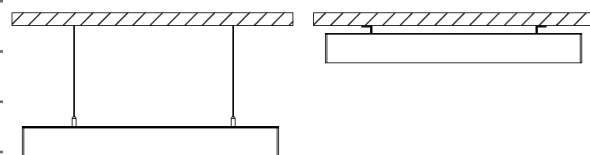

VYROBENO V ČR

DALI

120°

TOUCH
DIM

CLO

IP20

CE

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Offico 4ML je lineární svítidlo určeno pro osvětlení v interieru. Může být použito jako závěsné i přisazené svítidlo. Design se hodí především do moderních kanceláří.

Řada svítidel Offico je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Obj. č.	Kód výrobku	Příkon svítidla	CCT	Světelný tok svítidla
54160-xx	NL-OLL-4050x60-96W-xx-m	96W	xx ...	12 110 lm
54162-xx	NL-OLL-4050x60-96W-xx-m-D	96W DALI	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	12 110 lm
54170-xx	NL-OLL-4050x60-82W-xx-m	82W		10 340 lm
54172-xx	NL-OLL-4050x60-82W-xx-m-D	82W DALI	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	10 340 lm
54180-xx	NL-OLL-4050x60-73W-xx-m	73W		9 210 lm
54182-xx	NL-OLL-4050x60-73W-xx-m-D	73W DALI		9 210 lm