

# UCL 620x620 37W


PŘISAZENÉ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



## NL-S-620x620-37W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-S-620x620-37W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	37 W
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	126ks
Úhel vyzařování	120°
Rozměry	620 mm × 620 mm × 70 mm
Hmotnost	6,5 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	90 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	bílá

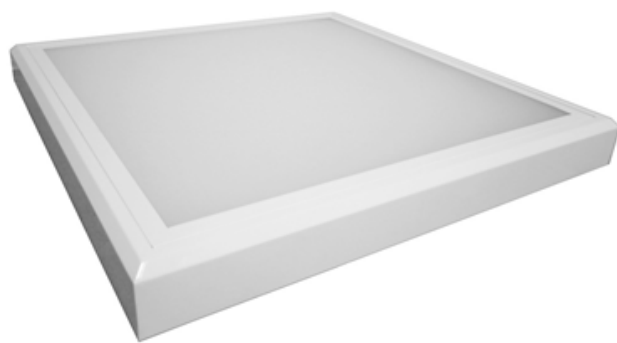

VYROBENO V ČR

DALI

CLO

TOUCH  
DIM

NOUZOVÝ  
MODUL

IP20



### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Přisazená svítidla UCL jsou vhodná pro montáž do dílen či skladů s nízkými stropy, ale i do kanceláří a komerčních prostor. Verze DALI umožňuje různé způsoby řízení. Svítidlo lze vybavit nouzovým modulem.

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52121-xx	NL-S-620x620-37W-xx-m	mléčný	xx ...	5 420 lm
52124-xx	NL-S-620x620-37W-xx-p	prizma	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	4 670 lm
52127-xx	NL-S-620x620-37W-xx-w	bílý		4 670 lm
52521-xx	NL-S-620x620-37W-xx-m-D DALI	mléčný	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	5 420 lm
52524-xx	NL-S-620x620-37W-xx-p-D DALI	prizma		4 670 lm
52527-xx	NL-S-620x620-37W-xx-w-D DALI	bílý		4 670 lm