

NL-STL-475x240-30W-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-STL-475x240-30W-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	Meanwell
Celkový příkon svítidla	30 W
Max. počet na jistič 16A (C)	8 svítidel
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	18 ks
Úhel vyzařování	150°/65°
PCB materiál	hliník
Rozměry	475mm x 240mm x 100mm
Hmotnost	2,8 kg
Krytí	IP65
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L80)	min. 80 000 h
Index podání barev	Ra>80
Tolerance barev	3 SDCM
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

150°/65°



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
54756-65	NL-STL-475x240-30W-WC	studená bílá	6 500 K	3 720 lm
54756-50	NL-STL-475x240-30W-WD	denní bílá	5 000 K	3 920 lm
54756-40	NL-STL-475x240-30W-WN	normální bílá	4 000 K	3 920 lm
54756-30	NL-STL-475x240-30W-WW	teplá bílá	3 000 K	3 720 lm
54756-27	NL-STL-475x240-30W-WS	ultra teplá bílá	2 700 K	3 530 lm


POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Street Light 30W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení cyklistických stezek, komunikací nižších tříd, parků, chodníků, parkovišť a staveb.

Svítidlo má ochranu proti zkratu, přetížení, přepětí, přehřátí. Montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 48mm. K dispozici jsou redukce na průměr 60mm pod obj. č. 51754.




Díky asymetrické optice je svítidlo velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.

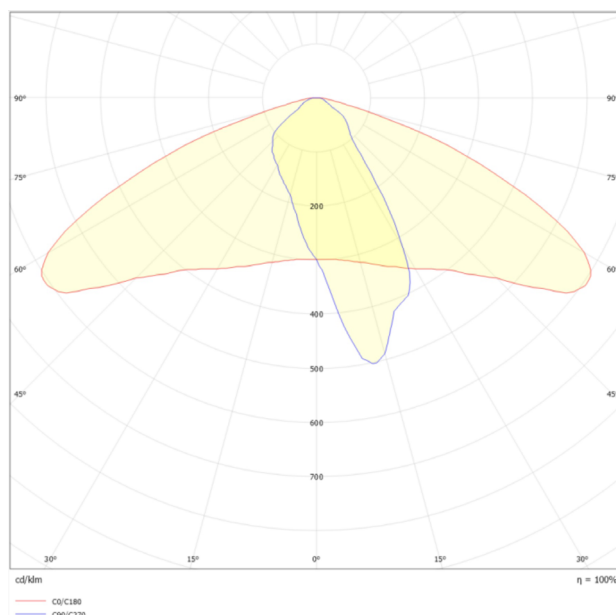


SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY:

Street Light 33W ve verzi SCL
obj. č. 51754-xx



Street Light 33W ve verzi T3
obj. č. 51753-xx



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.