

# Street Light 40W

## POULIČNÍ SVÍTIDLO



## NL-STL-475x240-40W-xx

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


Model-typ	NL-STL-475x240-40W-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OTe 35/220-240/700 CS
Celkový příkon svítidla	40 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Počet LED	18 ks
Úhel vyzařování	150°/65°
PCB materiál	hliník
Rozměry	475mm x 240mm x 100mm
Hmotnost	2,8 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 60 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	šedá



VYROBENO V ČR

IP65

150°/65°

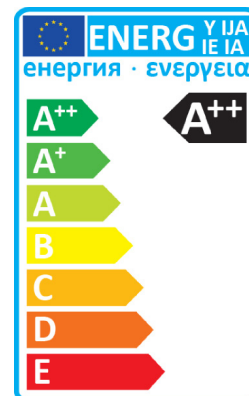

# Street Light 40W

## POULIČNÍ SVÍTIDLO



### BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51755-65	NL-STL-475x240-40W-WC	studená bílá	6 500 K	5 240 lm
51755-50	NL-STL-475x240-40W-WD	denní bílá	5 000 K	5 240 lm
51755-40	NL-STL-475x240-40W-WN	normální bílá	4 000 K	5 240 lm
51755-30	NL-STL-475x240-40W-WW	teplá bílá	3 000 K	4 730 lm

### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA


Svítidlo Street Light 40W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení cyklistických stezek, komunikací nižších tříd, parků, chodníků, parkovišť a staveb.

Díky asymetrické optice je velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.

Svítidlo má integrovanou bleskojistku a montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 48mm. K dispozici jsou redukce na průměr 60mm pod obj. č. 51754.



*Díky asymetrické optice je svítidlo velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.*

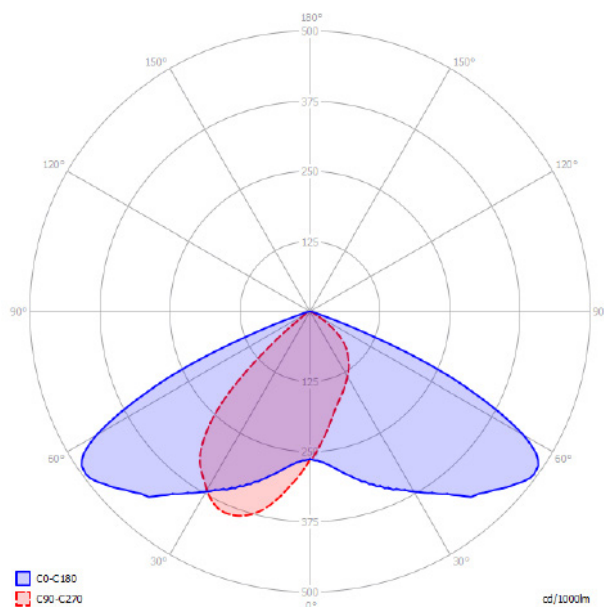

### SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY: Street Light 24W

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51750-65	NL-STL-475x240-24W-WC	studená bílá	6 500 K	3 180 lm
51750-50	NL-STL-475x240-24W-WD	denní bílá	5 000 K	3 180 lm
51750-40	NL-STL-475x240-24W-WN	normální bílá	4 000 K	3 180 lm
51750-30	NL-STL-475x240-24W-WW	teplá bílá	3 000 K	2 870 lm