

# TLS 2866 110W

## LINIOVÉ SVÍTIDLO



## NL-TLS-2866×62-110W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TLS-2866×62-110W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2
Celkový příkon svítidla	110 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	> 0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	256 ks
Úhel vyzařování	120°, 90°, 60°, 30°, AS, DAS
PCB materiál	FR4
Rozměry	2866 mm × 62 mm × 73 mm
Hmotnost	5,6 kg
Krytí	IP40
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

120°

90°

60°

30°


ASYMETR

DALI

CLO

TOUCH  
DIM

DOUBLE  
ASYMETR

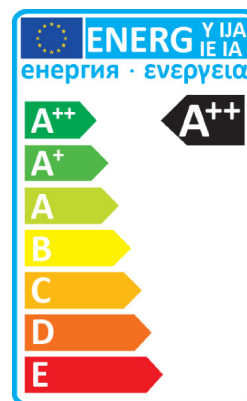

Hliníkové tělo svítidla zabezpečuje optimální odvod tepla. Montáž je možná jako přisazené nebo závěsné svítidlo.

# TLS 2866 110W

## LINIOVÉ SVÍTIDLO



### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Liniové svítidlo TLS, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro osvětlení výrobních a skladovacích hal, dílen, apod. Je vhodné i do kanceláří.


System TLS má tělo z kvalitního hliníku pro optimální odvod tepla. Nízká hmotnost svítidla přispívá k jednoduché montáži. Svítidlo lze použít jako přisazené nebo závěsné. Může tvořit nepřetržitou světelnou linii.

TLS je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.



Jednoduchá instalace a výměna modulů umožňuje různé kombinace úhlů vyzařování. Při změně potřeby lze moduly v linii přidávat či odebírat.

Díky usměrňování světelného toku pomocí čoček je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.

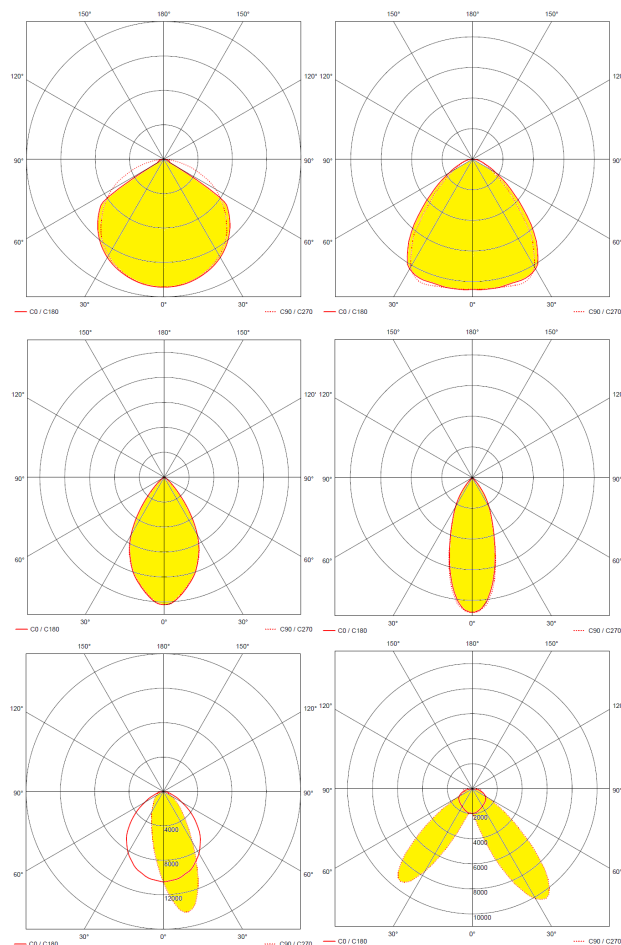

### BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTLNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Světelný tok svítidla
52421	NL-TLS-2866×62-110W-xx-c	čirý / 120°		15 300 lm
52422	NL-TLS-2866×62-110W-xx-90	čirý / 90°		15 300 lm
52423	NL-TLS-2866×62-110W-xx-60	čirý / 60°		15 300 lm
52424	NL-TLS-2866×62-110W-xx-30	čirý / 30°		15 300 lm
52425	NL-TLS-2866×62-110W-xx-AS	čirý / asymetr	WD ... 5000K	15 140 lm
52426	NL-TLS-2866×62-110W-xx-DAS	čirý / double as.	WN ... 4000K	15 140 lm
52427	NL-TLS-2866×62-110W-xx-c-D (DALI)	čirý / 120°	WW ... 3000K	15 300 lm
52428	NL-TLS-2866×62-110W-xx-90-D (DALI)	čirý / 90°		15 300 lm
52429	NL-TLS-2866×62-110W-xx-60-D (DALI)	čirý / 60°		15 300 lm
52430	NL-TLS-2866×62-110W-xx-30-D (DALI)	čirý / 30°		15 300 lm
52431	NL-TLS-2866×62-110W-xx-AS-D (DALI)	čirý / asymetr		15 140 lm
52432	NL-TLS-2866×62-110W-xx-DAS-D (DALI)	čirý / double as.		15 140 lm