

TPL 365 14W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



NL-TPL-365x80-14W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TPL-365x80-14W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 15/220-240/500 LT2 S
Celkový příkon svítidla	14 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YC _x -LTH
Počet LED	32 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	365mm x 80mm x 77mm
Hmotnost	0,9 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP65


DALI

TOUCH
DIM


IK08



CLO

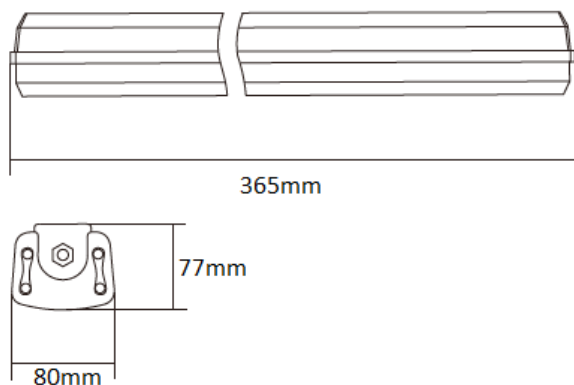

Hliníkové tělo svítidla je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.

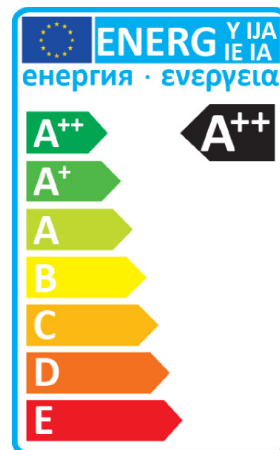

TPL 365 14W

LINIOVÉ SVÍTIDLO




POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Univerzální liniová svítidla TPL jsou vhodná zejména pro osvětlení průmyslových provozů, chodeb i kancelářských prostor. Vysoký stupeň krytí chrání svítidla před prachovými částicemi a nepříznivými vlivy průmyslových prostor.

Kvalitní hliníkový korpus zajišťuje dokonalý odvod tepla a tvoří nosnou konstrukci pro variabilní způsob instalace. Svítidla TPL poskytují rovnoměrné osvětlení prostor se širokým úhlem vyzařování.

Standardně se dodávají s mléčným difuzorem, do vyšších výšek lze použít i difuzor čirý.

Svítidlo TPL 365 14W je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / verze	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
52461-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-m	mléčný / standard	5 000 K	denní bílá	1 930 lm
52461-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-m	mléčný / standard	4 000 K	normální bílá	1 930 lm
52461-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-m	mléčný / standard	3 000 K	teplá bílá	1 740 lm
52462-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-c	čirý / standard	5 000 K	denní bílá	2 050 lm
52462-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-c	čirý / standard	4 000 K	normální bílá	2 050 lm
52462-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-c	čirý / standard	3 000 K	teplá bílá	1 850 lm
52463-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-m-D	mléčný / DALI	5 000 K	denní bílá	1 930 lm
52463-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-m-D	mléčný / DALI	4 000 K	normální bílá	1 930 lm
52463-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-m-D	mléčný / DALI	3 000 K	teplá bílá	1 740 lm
52464-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-c-D	čirý / DALI	5 000 K	denní bílá	2 050 lm
52464-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-c-D	čirý / DALI	4 000 K	normální bílá	2 050 lm
52464-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-c-D	čirý / DALI	3 000 K	teplá bílá	1 850 lm