

NL-TPL-365x80-14W-xx-z

TECHNISCHE DATEN

Modell-Typ	NL-TPL-365x80-14W-xx-z
Netzspannung	220 V - 240 V
Netzteil	OSRAM OT FIT 15/220-240/500 LT2 S
Systemleistung	14 W
Netzfrequenz	50–60 Hz
Netzleistungsfaktor (PF)	0,98
LED Typ	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Anzahl an LEDs	32 Stk
Abstrahlwinkel	120°
PCB Material	Aluminium
Maße	365mm x 80mm x 77mm
Gewicht	0,9 kg
Schutzart	IP65
Arbeitstemperatur (tc)	-20° C – +68° C
Umgebungstemperatur (ta)	-20° C – +45° C
LED Lebensdauer (L70)	min. 80 000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80



MADE IN EU

IP65


DALI

TOUCH
DIM

IK08



CLO

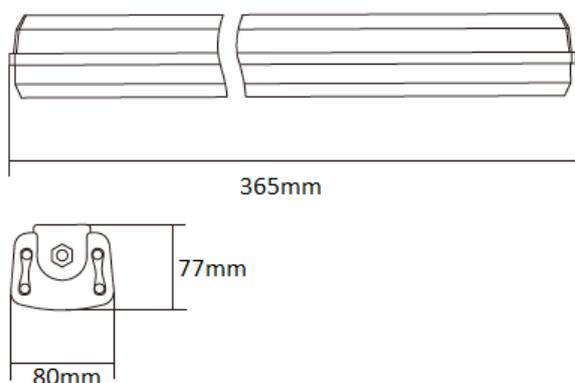

Der hochwertige Aluminiumkörper bietet eine hervorragende Wärmeableitung.

EINSATZBEREICH UND VORTEILE

Die hochwertigen Universalleuchtkörper TPL sind vor allem für die Beleuchtung von Industriebetrieben, Korridoren und Werkstätten geeignet. Der hohe IP-Schutzgrad schützt die Leuchtkörper vor Staubpartikeln und ungünstigen Einflüssen von Industrieräumen.

Der Aluminiumkörper sorgt für eine optimale Wärmeableitung. Die Leuchte kann mit Halterungen direkt an der Decke oder als Pendelleuchte montiert werden.

TPL-Leuchten werden standardmäßig mit einem milchigen Diffusor geliefert. Für höhere Decken kann ein klarer Diffusor verwendet werden. Das Gerät kann mit DALI ausgestattet werden.



FARBTEMPERATUR UND LICHTSTROM

Bestellnr.	Produktcode	Diffusor / Ausführung	CCT	Farbtemperatur	Lichtstrom
52461-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-m	opal / standard	5 000 K	tageslichtweiß	1 930 lm
52461-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-m	opal / standard	4 000 K	normalweiß	1 930 lm
52461-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-m	opal / standard	3 000 K	warmweiß	1 740 lm
52462-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-c	klar / standard	5 000 K	tageslichtweiß	2 050 lm
52462-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-c	klar / standard	4 000 K	normalweiß	2 050 lm
52462-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-c	klar / standard	3 000 K	warmweiß	1 850 lm
52463-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-m-D	opal / DALI	5 000 K	tageslichtweiß	1 930 lm
52463-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-m-D	opal / DALI	4 000 K	normalweiß	1 930 lm
52463-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-m-D	opal / DALI	3 000 K	warmweiß	1 740 lm
52464-50	NL-TPL-365x80-14W-WD-c-D	klar / DALI	5 000 K	tageslichtweiß	2 050 lm
52464-40	NL-TPL-365x80-14W-WN-c-D	klar / DALI	4 000 K	normalweiß	2 050 lm
52464-30	NL-TPL-365x80-14W-WW-c-D	klar / DALI	3 000 K	warmweiß	1 850 lm