

# TPL 635 26W

## LINIOVÉ SVÍTIDLO



## NL-TPL-635x80-26W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TPL-635x80-26W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 35/220-240/700 CS L G2
Celkový příkon svítidla	26 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YC <sub>x</sub> -LTH
Počet LED	64 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	635mm x 80mm x 77mm
Hmotnost	1,6 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP65


DALI

TOUCH  
DIM


IK08



CLO

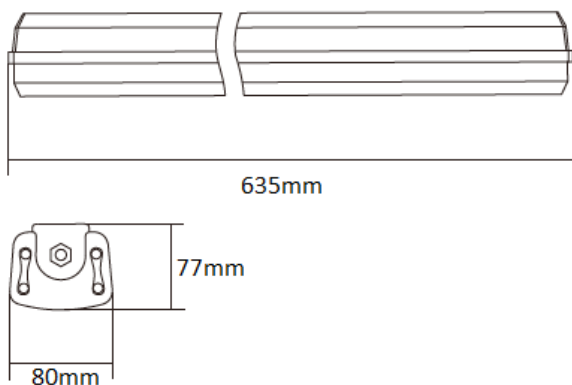

*Hliníkové tělo svítidla je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.*

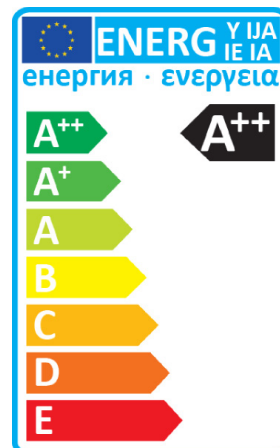

# TPL 635 26W

## LINIOVÉ SVÍTIDLO




### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Univerzální liniová svítidla TPL jsou vhodná zejména pro osvětlení průmyslových provozů, chodeb i kancelářských prostor. Vysoký stupeň krytí chrání svítidla před prachovými částicemi a nepříznivými vlivy průmyslových prostor.

Kvalitní hliníkový korpus zajišťuje dokonalý odvod tepla a tvoří nosnou konstrukci pro variabilní způsob instalace. Svítidla TPL poskytují rovnoměrné osvětlení prostor se širokým úhlem vyzařování.

Standardně se dodávají s mléčným difuzorem, do vyšších výšek lze použít i difuzor čirý.

Svítidlo TPL 635 26W je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.



### BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / verze	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
52451-50	NL-TPL-635x80-26W-WD-m	mléčný / standard	5 000 K	denní bílá	3 590 lm
52451-40	NL-TPL-635x80-26W-WN-m	mléčný / standard	4 000 K	normální bílá	3 590 lm
52451-30	NL-TPL-635x80-26W-WW-m	mléčný / standard	3 000 K	teplá bílá	3 230 lm
52452-50	NL-TPL-635x80-26W-WD-c	čirý / standard	5 000 K	denní bílá	3 790 lm
52452-40	NL-TPL-635x80-26W-WN-c	čirý / standard	4 000 K	normální bílá	3 790 lm
52452-30	NL-TPL-635x80-26W-WW-c	čirý / standard	3 000 K	teplá bílá	3 450 lm
52453-50	NL-TPL-635x80-26W-WD-m-D	mléčný / DALI	5 000 K	denní bílá	3 590 lm
52453-40	NL-TPL-635x80-26W-WN-m-D	mléčný / DALI	4 000 K	normální bílá	3 590 lm
52453-30	NL-TPL-635x80-26W-WW-m-D	mléčný / DALI	3 000 K	teplá bílá	3 230 lm
52454-50	NL-TPL-635x80-26W-WD-c-D	čirý / DALI	5 000 K	denní bílá	3 790 lm
52454-40	NL-TPL-635x80-26W-WN-c-D	čirý / DALI	4 000 K	normální bílá	3 790 lm
52454-30	NL-TPL-635x80-26W-WW-c-D	čirý / DALI	3 000 K	teplá bílá	3 450 lm