

# Street Light 24W

## STRASSENLEUCHTE



## NL-STL-475x240-24W-xx

### TECHNISCHE DATEN


Modell-Typ	NL-STL-475x240-24W-xx
Netzspannung	220 V - 240 V
Netzteil	OSRAM OT FIT 25/220-240/700 LT2 S
Systemleistung	24 W
Netzfrequenz	50–60 Hz
Netzleistungsfaktor (PF)	0,95
LED Typ	Alder AS-5258WxA2-C2C210-0303
Anzahl an LEDs	18 Stk
Abstrahlwinkel	150°/65°
PCB Material	Aluminium
Maße	475mm x 240mm x 100mm
Gewicht	2,8 Kg
Schutzart	IP65
Arbeitstemperatur (tc)	-20° C – +68° C
Umgebungstemperatur (ta)	-20° C – +45° C
LED Lebensdauer (L70)	min. 75 000 Std
Farbwiedergabe	Ra>80
Gehäusefarbe	Grau



MADE IN EU

IP65

150°/65°

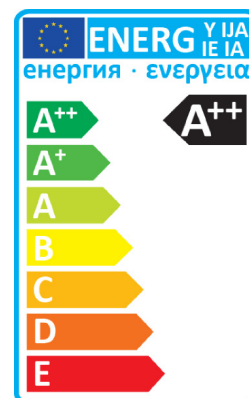

# Street Light 24W

## STRASSENLEUCHTE



### FARBTEMPERATUR UND LICHTSTROM

Bestellnr.	Produktcode	Farbtemperatur	CCT	Lichtstrom
51750-65	NL-STL-475x240-24W-WC	kaltweiß	6 500 K	3 180 lm
51750-50	NL-STL-475x240-24W-WD	tageslichtweiß	5 000 K	3 180 lm
51750-40	NL-STL-475x240-24W-WN	normalweiß	4 000 K	3 180 lm
51750-30	NL-STL-475x240-24W-WW	warmweiß	3 000 K	2 870 lm

### EINSATZBEREICH UND VORTEILE


Die Straßenleuchte Street Light 24W, wird mit neuester ALDER Technologie ausgestattet und ist für die Beleuchtung von Fahrradwegen, Gehwegen, Parks, Parkplätzen, usw. bestimmt.

Dank der asymmetrischen Optik kann der Lichtstrom sehr effektiv und gleichmäßig verteilt werden.

Die Leuchte hat einen integrierten Überspannungsschutz und ist für Masten mit Durchmesser bis max. 48mm geeignet. Ein Adapter für Masten mit Durchmesser 60mm kann unter der Nummer 51754 als Zubehör bestellt werden.



*Dank der asymmetrischen Optik kann der Lichtstrom sehr effektiv und gleichmäßig verteilt werden*

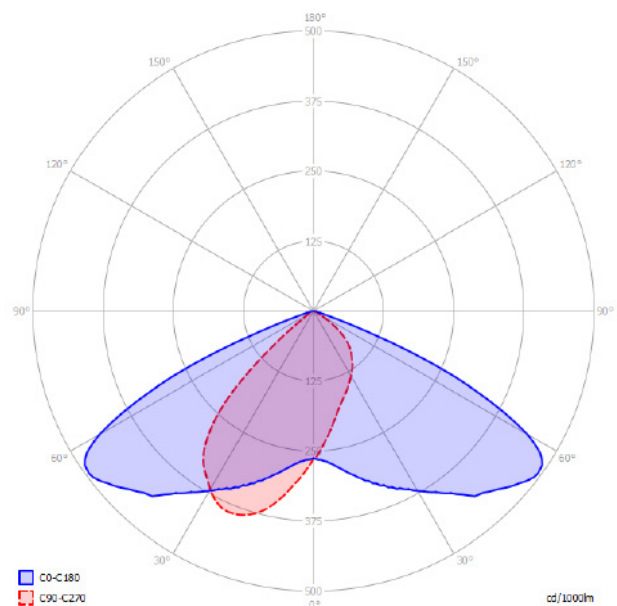

### ÄHNLICHE PRODUKTE: Street Light 40W

Bestellnr.	Produktcode	Farbtemperatur	CCT	Lichtstrom
51755-65	NL-STL-475x240-40W-WC	kaltweiß	6 500 K	5 240 lm
51755-50	NL-STL-475x240-40W-WD	tageslichtweiß	5 000 K	5 240 lm
51755-40	NL-STL-475x240-40W-WN	normalweiß	4 000 K	5 240 lm
51755-30	NL-STL-475x240-40W-WW	warmweiß	3 000 K	4 730 lm